



# Přílohy

## Příloha A – Katalogový list výrobce DEOS Zlín svítidlo S299 [13]



### LED downlighty

stropní svítidlo včetně elektronického předřadníku - volitelné provedení předřadníku - hliníkový kroužek vhodný pro montáž doplňků - volitelné barevné provedení - kvalitní hliníkový reflektor s vysokou účinností v provedení MD, WF a reflektor HU s UGR < 19 - volitelné dekorativní doplňky - střední dimerizovaná životnost svítidel 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C - barevná odchylka MacAdam 3 SDCM



Objednávací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
S299cCWL110/..	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	1,8
S299cCCL110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	1,8
S299cCDI110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	1,8
S299cCWL114/..	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	1,8
S299cCCL114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	1,8
S299cCDI114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	1,8
S299cCWL120/..	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	1,8
S299cCCL120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	1,8
S299cCDI120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	1,8
S299cCWL129/..	a	1 x 29 W	3500 lm	3000 K	≥ 80	1,8
S299cCCL129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	4000 K	≥ 80	1,8
S299cCDI129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	5000 K	≥ 80	1,8

- Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI** (pouze pro Tc 3000K, 4000K)  
D  
Příklad sestavení objednávacího kódu: Ra ≥90 S299cDCL129/WFD3
- Speciální chromatičnost / spektrum LED zdroje**  
B / I / S / H / K / T / R / Y / F / Z / A / V / P / 6  
Příklad sestavení objednávacího kódu: spektrum pro maso a uzeniny S299cCRI129/WFD3
- Stmívatelné provedení svítidla**  
A / C / D / T / L / X / B  
Příklad sestavení objednávacího kódu: stmívatelné DALI S299cCCD129/WFD3
- Nouzové provedení svítidla**  
N / H / F / G  
Příklad sestavení objednávacího kódu: nouzový provoz S299cCCIN129/WFD3
- Volitelné typy reflektorů**  
HU / MD / WF  
Příklad sestavení objednávacího kódu: reflektor WF S299cCCL129/WFD3

#### PDF Doplnky - nelze pro reflektor HU!



#### PDF Příslušenství



## Příloha B – Katalogový list výrobce DEOS Zlín svítidlo S830 [13]



### LED downlighty

stropní kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku - volitelné provedení předřadníku - zvýšené krytí IP54 - těleso z hliníkového profilu - volitelné barevné provedení - opálový kryt z PMMA, prismatický nebo mikropismatický - střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C - barevná odchylka MacAdam 3 SDCM



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
<a href="#">S830cLWL107/..</a>	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	0,7
<a href="#">S830cLCI.107/..</a>	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	0,7
<a href="#">S830cLDI.107/..</a>	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	0,7
<a href="#">S830cLWL110/..</a>	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	0,7
<a href="#">S830cLCI.110/..</a>	a	1 x 10 W	1310 lm	4000 K	≥ 80	0,7
<a href="#">S830cLDI.110/..</a>	a	1 x 10 W	1340 lm	5000 K	≥ 80	0,7
<a href="#">S830cLWL114/..</a>	a	1 x 14 W	1700 lm	3000 K	≥ 80	0,7
<a href="#">S830cLCI.114/..</a>	a	1 x 14 W	1790 lm	4000 K	≥ 80	0,7
<a href="#">S830cLDI.114/..</a>	a	1 x 14 W	1840 lm	5000 K	≥ 80	0,7

#### ■ Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednacího kódu: Ra ≥90

[S830cMDI.114/A3.D3](#)

#### ■ Strmivatelné provedení svítidla

D / T / A

Příklad sestavení objednacího kódu: strmivatelné DALI

[S830cLDD.114/A3.D3](#)

#### PDF Volitelné typy akrylátových skel



A3 akryl P1 prisma M3 mikropřisma

Příklad sestavení objednacího kódu:  
akrylátový opálový difuzor



[S830cLDI.114/A3.D3](#)

## Příloha C – Katalogový list výrobce DEOS Zlín svítidlo S614 [13]



### LED downlighty

stropní kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku - verze pouze přímého osvětlení - verze přímého - nepřímého osvětlení DN vytváří na stropě umocňující světelný efekt - těleso svítidla z lakovaného ocelového plechu - volitelné barevné provedení - hladký opálový, prismatický čirý nebo mikropismatický opálový difuzor z PMMA se clonou - pro stropní i nástěnnou montáž - střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C - barevná odchylka MacAdam 3 SDCM - rozptylový ochranný kryt nepřímého vyzařování - příslušenství pro závěsnou verzi se objednává samostatně



Objednáací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
S614cLWI.120/DI ...	a	1 x 20 W	2820 lm	3000 K	≥ 80	3,0
S614cLCL.120/DI ...	a	1 x 20 W	2990 lm	4000 K	≥ 80	3,0
S614cLDI.120/DI ...	a	1 x 20 W	3070 lm	5000 K	≥ 80	3,0
S614cLWI.128/DI ...	a	1 x 28 W	4030 lm	3000 K	≥ 80	3,0
S614cLCL.128/DI ...	a	1 x 28 W	4270 lm	4000 K	≥ 80	3,0
S614cLDI.128/DI ...	a	1 x 28 W	4390 lm	5000 K	≥ 80	3,0
S614cLWI.140/DI ...	a	1 x 40 W	5420 lm	3000 K	≥ 80	3,0
S614cLCL.140/DI ...	a	1 x 40 W	5740 lm	4000 K	≥ 80	3,0
S614cLDI.140/DI ...	a	1 x 40 W	5900 lm	5000 K	≥ 80	3,0
S614cLWI.120/DN ...	b	1 x 20 W	2820 lm	3000 K	≥ 80	3,1
S614cLCL.120/DN ...	b	1 x 20 W	2990 lm	4000 K	≥ 80	3,1
S614cLDI.120/DN ...	b	1 x 20 W	3070 lm	5000 K	≥ 80	3,1
S614cLWI.128/DN ...	b	1 x 28 W	4030 lm	3000 K	≥ 80	3,1
S614cLCL.128/DN ...	b	1 x 28 W	4270 lm	4000 K	≥ 80	3,1
S614cLDI.128/DN ...	b	1 x 28 W	4390 lm	5000 K	≥ 80	3,1
S614cLWI.140/DN ...	b	1 x 40 W	5420 lm	3000 K	≥ 80	3,1
S614cLCL.140/DN ...	b	1 x 40 W	5740 lm	4000 K	≥ 80	3,1
S614cLDI.140/DN ...	b	1 x 40 W	5900 lm	5000 K	≥ 80	3,1

#### Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednáacího kódu: Ra ≥ 90

S614cMDI.140/DIA3.D3

#### Stmívatelné provedení svítidla

B / D / T

Příklad sestavení objednáacího kódu: stmívatelné DALI

S614cLWD.140/DIA3.D3

#### PDF Volitelné typy akrylátových skel



Příklad sestavení objednáacího kódu:

akrylátový opálový difuzor

S614cLDI.140/DIA3.D3

#### PDF Příslušenství




## Příloha D – Katalogový list výrobce DEOS Zlín svítidlo Z821 [13]



### LED závěsná svítidla

svítidlo s integrovaným elektronickým předřadníkem · těleso z lakovaného plechu · volitelné barevné provedení · pasivní chlazení modulu · opálové stínítko z PMMA · střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C · barevná odchylka MacAdam 3 SDCM · volitelný závěs se objednává samostatně



\* větší rozměr možný

Objednací kód	Obr.	Přikon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
Z821cCWL110	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z821cCCL110	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z821cCDL110	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z821cCWL114	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z821cCCL114	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z821cCDL114	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z821cCWL120	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z821cCCL120	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z821cCDL120	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z821cCWL129	a	1 x 29 W	3500 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z821cCCL129	a	1 x 29 W	3600 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z821cCDL129	a	1 x 29 W	3600 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z821cCWL137	a	1 x 37 W	4200 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z821cCCL137	a	1 x 37 W	4300 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z821cCDL137	a	1 x 37 W	4300 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z821cCWL143	a	1 x 43 W	4900 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z821cCCL143	a	1 x 43 W	5000 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z821cCDL143	a	1 x 43 W	5000 lm	5000 K	≥ 80	3,2

#### ■ Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI (pouze pro Tc 3000K, 4000K)

D

Příklad sestavení objednacího kódu: Ra ≥ 90

Z821cDCL143.D3

#### ■ Strmivatelé provedení svítidla

B / D

Příklad sestavení objednacího kódu: strmivatelé DALI

Z821cCCD.143.D3

#### ■ Rozšířený způsob montáže



PDF

#### Příslušenství



ZSL-K

os. 731

ZSL-P

os. 731

ZVL-K

os. 732

ZLL

os. 733

Lítý

os. 41


## Příloha E – Katalogový list výrobce DEOS Zlín svítidlo V314 [13]



# V314

## LED směrová svítidla vestavná

vestavné svítidlo - otočné o 355° a výklopné do 180° - těleso z hliníkového plechu - integrovaný elektronický předřadník - volitelné barevné provedení - kvalitní hliníkové reflektory s vysokou účinností - středně dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C - barevná odchylka MacAdam 3 SDCM - přídavné ochranné sklo nebo volitelný filtr

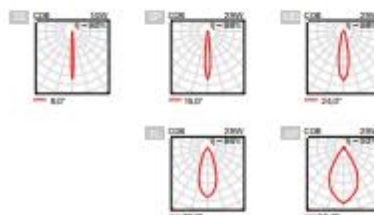

Objednáací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V314sCWL108/..	a	1 x 8 W	1140 lm	3000 K	≥ 80	1,2
V314sCCL108/..	a	1 x 8 W	1180 lm	4000 K	≥ 80	1,2
V314sCDI108/..	a	1 x 8 W	1180 lm	5000 K	≥ 80	1,2
V314sCWL110/..	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	1,2
V314sCCL110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	1,2
V314sCDI110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	1,2
V314sCWL114/..	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	1,2
V314sCCL114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	1,2
V314sCDI114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	1,2
V314sCWL120/..	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	1,2
V314sCCL120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	1,2
V314sCDI120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	1,2
V314sCWL129/..	a	1 x 29 W	3500 lm	3000 K	≥ 80	1,2
V314sCCL129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	4000 K	≥ 80	1,2
V314sCDI129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	5000 K	≥ 80	1,2
V314sCWL137/..	a	1 x 37 W	4200 lm	3000 K	≥ 80	1,2
V314sCCL137/..	a	1 x 37 W	4300 lm	4000 K	≥ 80	1,2
V314sCDI137/..	a	1 x 37 W	4300 lm	5000 K	≥ 80	1,2
V314sCWL143/..	a	1 x 43 W	4900 lm	3000 K	≥ 80	1,2
V314sCCL143/..	a	1 x 43 W	5000 lm	4000 K	≥ 80	1,2
V314sCDI143/..	a	1 x 43 W	5000 lm	5000 K	≥ 80	1,2

### Volitelné typy reflektorů (\* max. 14W)

SS\* / SP / MD / FL / WF / MDG / FLG

Příklad sestavení objednáacího kódu: reflektor s úhlem vyzařování MD V314sCCL143/MD.D3

### Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI (pouze pro Tc 3000K, 4000K)

D

Příklad sestavení objednáacího kódu: Ra ≥90

V314sCDI143/MD.D3

### Stmívatelné provedení svítidla (\*\* nelze pro 8W)

A\*\* / B / C / D / T / L\*\* / X / W

Příklad sestavení objednáacího kódu: stmívatelné DALI

V314sCCD.143/MD.D3

### PDF Volitelné typy přídavných skel / filtrů



Příklad sestavení objednáacího kódu:  
voštinový filtr (honeycomb)

V314sCC.143/MD.FH.D3

### PDF Příslušenství



## Příloha F – Katalogový list výrobce DEOS Zlín svítidlo V159 [13]



# V159

### LED downlighty

vestavné čtvercové svítidlo v kompaktním boxu včetně předřadníku - volitelné provedení předřadníku - pasivní chlazení modulu - ocelový rámeček s opalovým krytem z PMMA nebo mikroprismy - středně dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C - barevná odchylka MacAdam 3 SDCM - volitelné barevné provedení - rychlá montáž bez použití nářadí - zvýšené IP v uzavřených podhledech



Objednávací kód	Obr.	Přikon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V159sCWL108/..*	a	1 x 8 W	1140 lm	3000 K	≥ 80	0,9
V159sCCL108/..*	a	1 x 8 W	1180 lm	4000 K	≥ 80	0,9
V159sCDL108/..*	a	1 x 8 W	1180 lm	5000 K	≥ 80	0,9
V159sCWL110/..	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	0,9
V159sCCL110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	0,9
V159sCDL110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	0,9
V159sCWL114/..	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	0,9
V159sCCL114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	0,9
V159sCDL114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	0,9
V159sCWL120/..	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	0,9
V159sCCL120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	0,9
V159sCDL120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	0,9

**Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI)** pouze pro Tc 3000K, 4000K

D

Příklad sestavení objednávacího kódu: Ra ≥ 90

V159sDCI.120/A3.D3

**Speciální chromatičnost / spektrum LED zdroje**

B / I / S / H / K / T / R / Y / F / Z / A / V / P / 6

Příklad sestavení objednávacího kódu: spektrum pro maso a uzeniny

V159sCRI.120/A3.D3

**Stmívatelné provedení svítidla (\*nelze)**

A / B / C / D / T / L / X

Příklad sestavení objednávacího kódu: stmívatelné DALI

V159sCCD.120/A3.D3


**Nouzové provedení svítidla**

N / H / F / G

Příklad sestavení objednávacího kódu: nouzový provoz

V159sCCIN.120/A3.D3


**PDF** Volitelné typy akrylátových skel



Příklad sestavení objednávacího kódu:  
akrylátový opalový difusor

V159sCCL120/A3.D3

**PDF** Příslušenství



LED COB

W3

S3

D3

B3



230V-50Hz

## Příloha G – Katalogový list výrobce DEOS Zlín svítidlo V189 [13]



### LED downlighty

vestavné čtvercové svítidlo včetně předřadníku · volitelné provedení předřadníku · pasivní chlazení modulu · ocelový rámeček s opálovým krytem z PMMA, prismatický nebo mikropismatický · středně dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C · barevná odchylka MacAdam 3 SDCM · volitelné barevné provedení · rychlá montáž bez použití nářadí



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V189sLWI.107/..	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V189sLCI.107/..	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V189sLDI.107/..	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V189sLWI.110/..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V189sLCI.110/..	a	1 x 10 W	1310 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V189sLDI.110/..	a	1 x 10 W	1340 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V189sLWI.114/..	a	1 x 14 W	1700 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V189sLCI.114/..	a	1 x 14 W	1790 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V189sLDI.114/..	a	1 x 14 W	1840 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V189sLWI.120/..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V189sLCI.120/..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V189sLDI.120/..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	0,6

#### ■ Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednacího kódu: Ra ≥90

V189sMDI.120/A3.D3

#### ■ Stmívatelné provedení svítidla

A / B / C / D / T / L / X

Příklad sestavení objednacího kódu: stmívatelné DALI

V189sLWD.120/A3.D3


#### ■ Nouzové provedení svítidla

N / H / F / G

Příklad sestavení objednacího kódu: nouzový provoz

V189sLWIN.120/A3.D3

#### PDF Volitelné typy akrylátových skel



Příklad sestavení objednacího kódu:  
akrylátový opálový difuzor

V189sCCI.129/A3.D3

#### PDF Příslušenství

